


PNÖMATİK PEDALLI ATIK KUTUSU (Büyük Boy, Radyoaktif Madde Atık Kutusu)

Teknik Şartnamesi

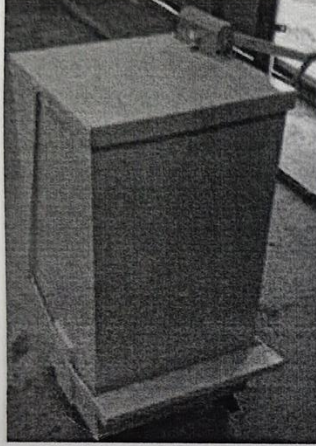

- Yüksek radyoaktif koruma (Koruyucu madde kurşun) ile sağlanmalıdır.
- Hidrolik pedal ile kapak açma olmalıdır.
- İç koruma ve dış koruma 304 paslanmaz çelik veya DKP sac üzeri elektrostatik boya ile olmalıdır.
- Kolay taşınabilirdir.
- Boyutlar: 450mmx450mmx800mm
- Kurşun Zırh Kalınlığı 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
- Rulmanlı Uzun Ömürlü Tekerlek Sistemi bulunmalıdır.

Prof. Dr. F. GULBUMUŞER
CBUT NUKLER TIP AD
Dip No 198973
Tescil No 50763